LASER TECH™



AAC 连续光纤激光器

YLIM-20000-A

YLIM-20000-A 全球首创主动式空调直冷技术，温度控制更精准，无惧环境温度影响，有效提高激光器的功率稳定性，整机免维护。采用 976nm 高效能双向泵浦技术，具有超高的电光转化效率、光光转化效率。

产品优势

- 跨时代多模组万瓦风冷激光器，采用主动式空调直冷技术；
- 环境适应性强，无惧高温严寒，工作环境温度 -20~50℃；
- 系统集成度高，整套系统重量低，减少客户装配集成难度；
- 制冷系统免维护，无需更换冷却液，制冷系统按需运行，待机功耗低。

应用领域

广泛应用于激光切割、激光焊接、激光熔覆、激光钎焊、激光表面热处理等，应用五金、医疗、汽车、船舶、航空、工程机械等领域。

光惠的标准认证型激光器系列基于专业性能型为基础，设计标准追求与国际一线品牌看齐。面向国际市场及高端用户群体，产品设计符合相关国际认证标准，提供全球服务网点联保服务。

- AAC（Active air cooling）主动式空调直冷技术，精准控温
- CHF 凝态高亮度平顶技术，提高产品优良率
- ABR 抗反射技术，适用于各种高反材料的加工应用
- SMAT 智能化操作系统，智能监控


976 电光转化效率≥42%	ABR 轻松加工高反材料	功率闭环控制	自定义波形输出

主动式空调直冷连续光纤激光器

YLIM-20000-A

产品规格参数	YLIM-20000-A
输出功率（W）	20000
工作模式	连续输出/脉冲输出
输出功率调节范围（%）	1-100
输出激光波长（nm）	1080±10
输出光斑质量	$11 \leq M^2 \leq 13$
接口类型	QBH/QD/Q+
传输光缆纤芯直径（常规配置，可选）	100um
冷却方式	主动式空调直冷
工作环境温度范围（℃）	-20~50
输入电压	380VAC/50Hz
尺寸（mm）	920 x 840 x 1620 (L×W×H)
重量（kg）	< 260

单位：mm

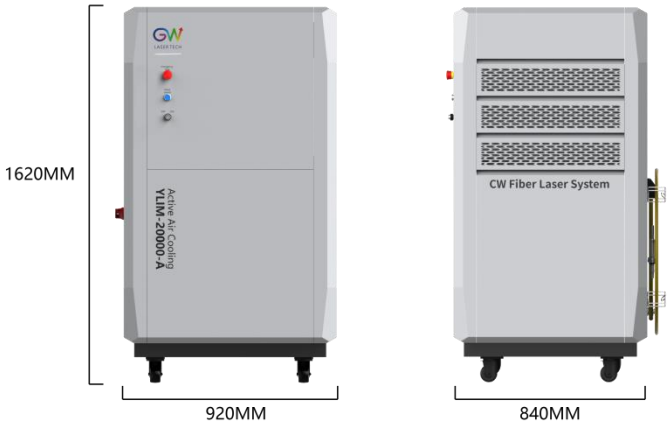

法律声明：所有产品信息据信均准确无误，如有更改，恕不另行通知。

法律声明:

GW 智能光纤激光器产品严格按照安全条例设计。所有生产均根据国家当前有效的国际标准和法规。每台 GW 激光器都有如图所示的警示标志。



光惠（上海)激光科技有限公司 Tel: 4000-111-976 Email: sales@gwlaser.tech Web: www.gwlaser.tech
地址：上海市青浦区双联路 398 号 5-1 幢