LASER TECH™



智能手持激光焊机

YLIS-Weld-40D-F

YLIS-Weld-40D-F 智能手持激光焊机采用强制风冷，相变散热器，根据风冷板温，可智能变速风机，主板板卡包含智能变速风机控制程序。全新外观设计，体积小、重量更轻。使用耐高温芯片技术方案，支持长时间的焊接工作，较传统的弧焊机，焊接效率高，无需专业焊工，人工成本低。

产品优势

- 3D 相变散热技术，根据风冷板温，风机智能变速；
- 提供内置、外置送丝机双方案选择；
- 工作环境温度-15~45℃，可长时间稳定运行；
- 自定义期限的锁机功能，可远程授权延长使用期限；
- 可通过手机 APP 或小程序控制设备参数或传输工艺参数包。

应用领域

焊接材料范围广泛:不同厚度钢材（如碳钢、镀锌钢)、铝合金、不锈钢、黄铜等，普遍应用于厨卫、护栏、门窗、货架等五金焊接市场。

光惠的标准认证型激光器系列基于专业性能型为基础，设计标准追求与国际一线品牌看齐。面向国际市场及高端用户群体，产品设计符合相关国际认证标准，提供全球服务网点联保服务。

- 全新外观设计，体积小、重量轻
- ABR 超强抗高反技术，可轻松焊接高反材料
- 自主研发手持焊枪，重量轻，焊接过程不累手
- 7 寸工业级 LED 触控大屏，可轻松进行功率设定、模式选择、故障显示等


976 电光转化效率≥42%	ABR 轻松焊接高反材料	SMAT 智能操作系统	高度集成

智能手持激光焊机

YLIS-Weld-40D-F

产品规格参数	YLIS-Weld-40D-F
输出功率（W）	1200
工作模式	连续/调制/脉冲/线阵/定时
输出功率调节范围（%）	1-100
输出激光波长（nm）	1080±10
功率稳定性	±5%
最大调制频率	10kHz
激光响应时间	< 25us
指示激光波长（nm）	650
指示光功率 可调范围（毫瓦）	< 1
接口类型	GW 手持式焊接头
准直焦距	50mm
聚焦焦距	150mm
配套光缆长度（m）	6±0.5（可选 10）
保护气体	惰性气体
工作环境温度范围（℃）	-15~45
输入电压	220VAC/50Hz/60Hz
电力消耗	≤4.0kWh

单位：mm

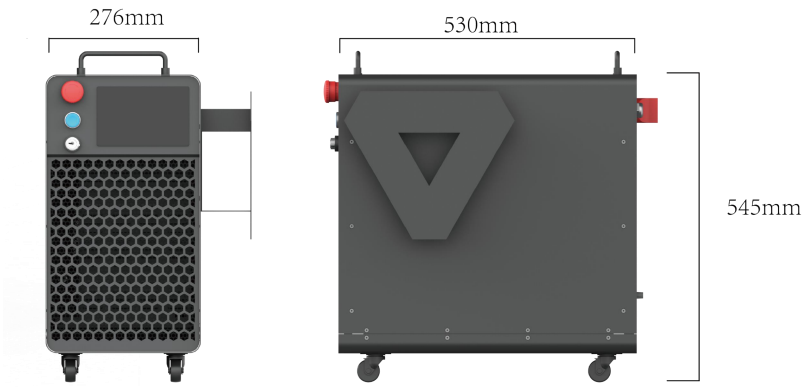


法律声明：所有产品信息据信均准确无误，如有更改，恕不另行通知。

法律声明:

GW 智能光纤激光器产品严格按照安全条例设计。所有生产均根据国家当前有效的国际标准和法规。每台 GW 激光器都有如图所示的警示标志。







光惠（上海)激光科技有限公司 Tel: 4000-111-976 Email: sales@gwlaser.tech Web: www.gwlaser.tech
地址：上海市青浦区双联路 398 号 5-1 幢