LASER TECH™



半导体激光器

DLPS-250-F

高功率光纤耦合半导体激光系统具有比光纤激光器更高的光电转换效率，是一款紧凑而高效的高功率激光器，免维护、适合与自动化设备一同使用，实现激光柔性加工的应用。

产品优势

- 电光转化率 50%以上，节能环保；
- 输出波长短，加工工件对激光吸收率更高；
- 光斑能量均匀分布，平顶光束输出；
- 模式可切换脉冲模式和连续模式；
- 多样兼容性可直接集成到用户设备中，应用范围广泛。

应用领域

广泛应用于汽车内饰、发动机舱塑料件及燃油系统部件的焊接，手机、平板、笔记本等电子产品的塑料外壳、电池仓、连接器等部件的焊接。

光惠的专业性能型激光器系列面向对产品性能指标有追求，对进口产品的替代或产品功能性要求较高的客户，产品设计对标一线品牌，具备更好的产品性能指标，功能完善，设计冗余更大，为客户提供更多增值空间。

- 电光转换效率高达 50%以上，显著降低能耗，为用户节省运营成本，同时减少热量产生，提升设备寿命
- 平顶光束输出，光斑能量均匀分布
- 高效风冷设计
- 功率 1~100%可调，灵活适应不同加工需求


电光转换率≥50%	1~100%功率可调	32 组波形编辑与存储	高效风冷设计

半导体激光器

DLPS-250-F

产品规格参数	DLPS-250-F
输出功率（W）	250
工作模式	连续输出/调制
输出功率调节范围（%）	1-100
输出激光波长（nm）	940±10
输出光斑质量	BPP≤25
接口类型	HPSMA905
传输光缆纤芯直径（常规配置，可选）	400um
冷却方式	风冷
工作环境温度范围（℃）	-10-40
输入电压	220VAC/50Hz
尺寸（mm）	347 x 483 x 96 (L×W×H)
重量（kg）	< 15

单位：mm

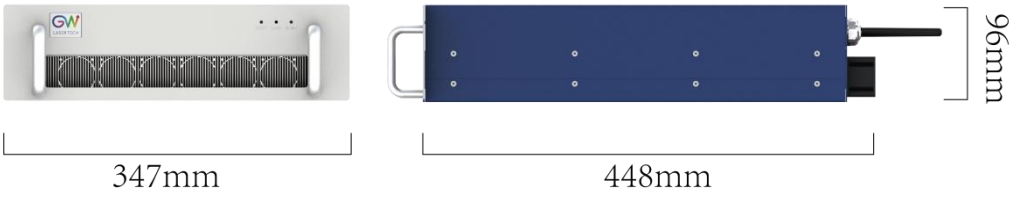

法律声明：所有产品信息据信均准确无误，如有更改，恕不另行通知。

法律声明:

GW 智能光纤激光器产品严格按照安全条例设计。所有生产均根据国家当前有效的国际标准和法规。每台 GW 激光器都有如图所示的警示标志。







光惠（上海)激光科技有限公司 Tel: 4000-111-976 Email: sales@gwlaser.tech Web: www.gwlaser.tech
地址：上海市青浦区双联路 398 号 5-1 幢